



1. 車型外観図


乗合(路線)ワンステップ(9m車)
RJ1JJHK 多区間(中乗・前降)都市型

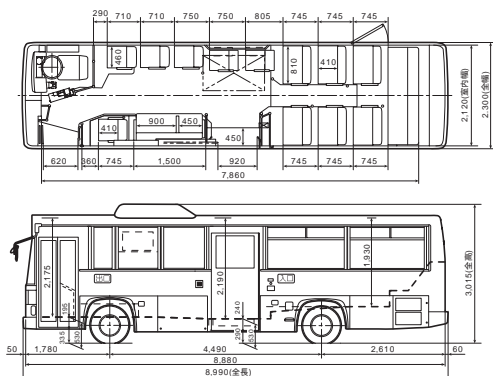


乗合(路線)ワンステップ(9m車)
RJ1JJHK(改) 多区間(中乗・前降)都市型

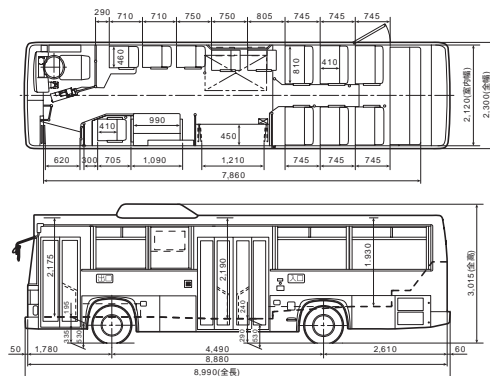


乗合(路線)ノンステップ(7m車)
HR1JEEE 単区間(前乗・中降)都市型

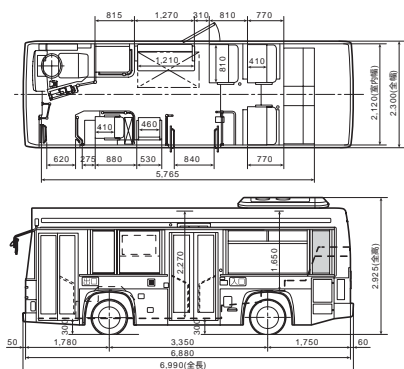

乗合(路線)ノンステップ(9m車)
HR1JKEE 単区間(前乗・中降)都市型

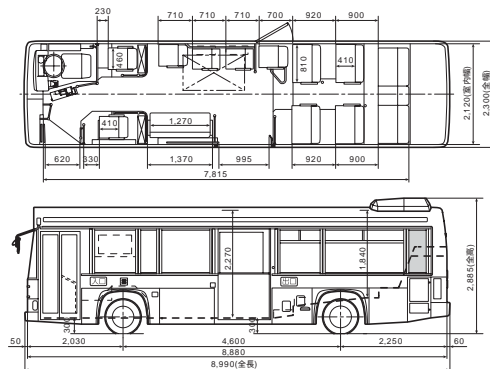


乗合(路線)ノンステップ(10.5m車)
HR1JNEE 単区間(前乗・中降)都市型

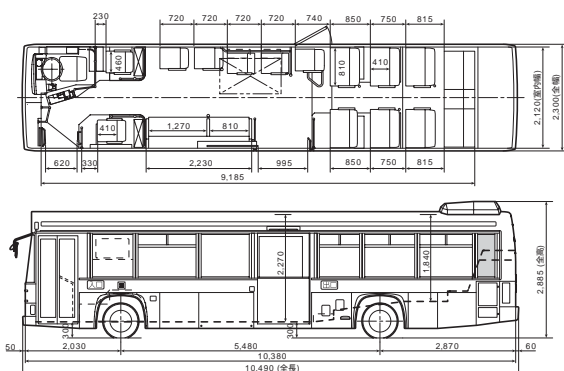

< 注意事項 >

- ・ 車型外観図は、代表的な車型を抜粋して掲載しています。
- ・ 掲載車型以外の情報が必要な場合は、別途お問い合わせ下さい。
- ・ この旋回軌跡図は、直角旋回時に必要な所要道路幅を示すものとして、車型バリエーションの中で最も標準的なものを選択しています。
このため車型によっては、この軌跡図より所要道路幅が異なる場合がありますのでご注意ください。
- ・ この軌跡図で車両通過の出来る道路幅を検討する場合は、最低400mm以上を余裕幅として考慮してください。
- ・ 本車型データ、旋回軌跡図、諸元表は、予告なく変更する場合があります。

2. 旋回軌跡図

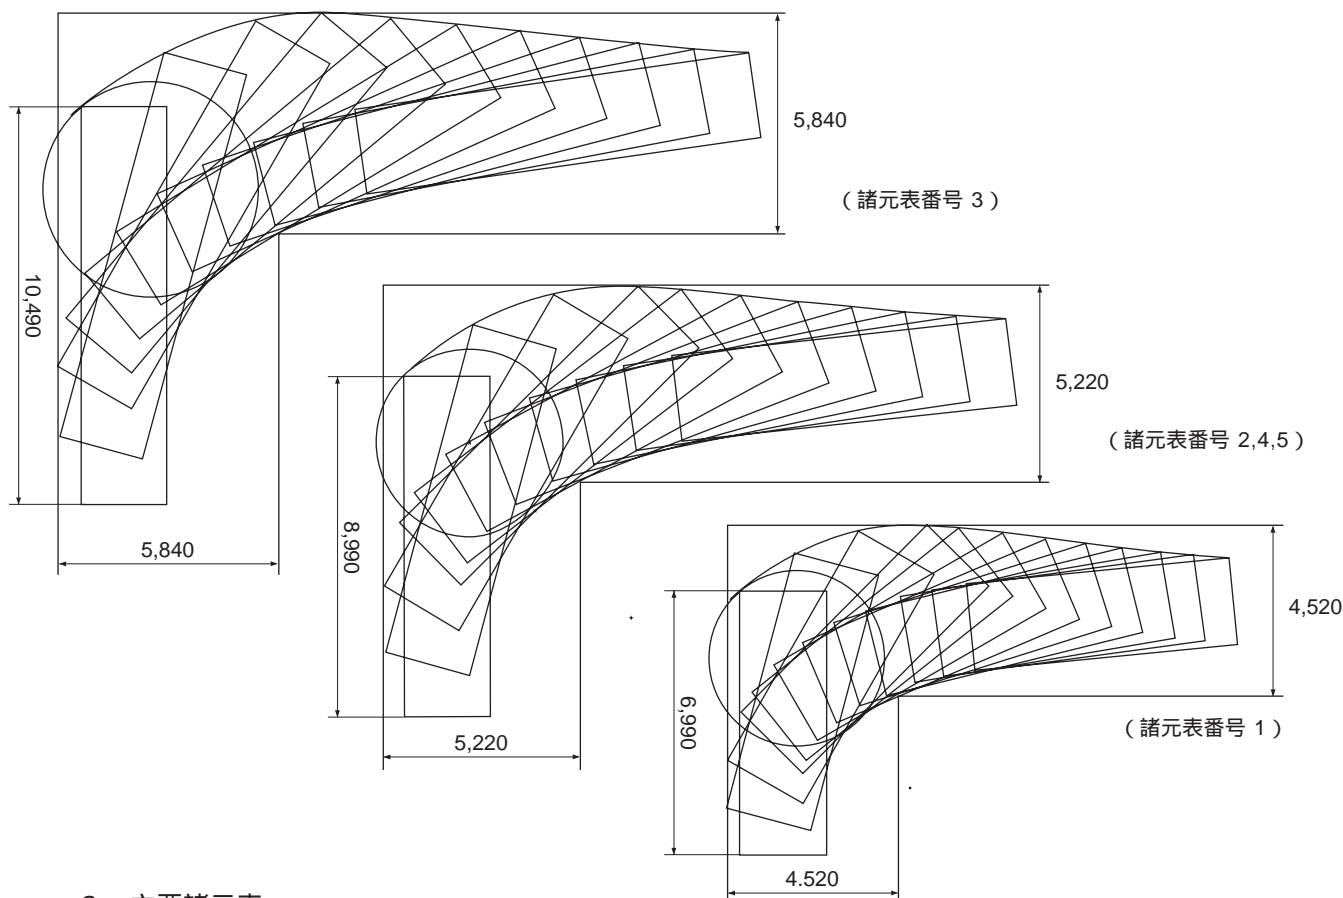

3. 主要諸元表

用途	ノンステップ (前乗中降・7m車)	ノンステップ (前乗中降・9m車)	ノンステップ (前乗中降・10.5m車)	ワンステップ (前乗中降)	ワンステップ (前乗中降)	
車両型式	KK-HR1JEEE	KK-HR1JKEE	KL-HR1JNEE	KK-RJ1JHHK	KK-RJ1JHHK(改)	
	①	②	③	④	⑤	
全長	6,990mm	8,990mm	10,490mm	8,990mm	8,990mm	
全幅	2,300mm	2,300mm	2,300mm	2,300mm	2,300mm	
全高	2,925mm	2,885mm	2,885mm	3,015mm	3,015mm	
ホイールベース	3,350mm	4,600mm	5,480mm	4,490mm	4,490mm	
トレッド F	1,885mm	1,885mm	1,885mm	1,905mm	1,905mm	
R	1,725mm	1,725mm	1,725mm	1,725mm	1,725mm	
乗車定員(人) (座席・補助席・乗務員)	35 (16+18+1)	51 (22+28+1)	66 (29+36+1)	58 (26+31+1)	59 (25+33+1)	
車両総重量	9,175kg	10,795kg	12,310kg	10,730kg	10,925kg	
最小回転半径	5.5m	7.2m	8.4m	7.4m	7.4m	
エンジン	型式	J08C(J-VA)	J08C(J-VA)	J08C(J-V)	J08C(J-V)	
	総排気量	7.961 L	7.961 L	7.961 L	7.961 L	
	最高出力	162kW(220PS) /2,900rpm	162kW(220PS) /2,900rpm	162kW(220PS) /2,900rpm	162kW(220PS) /2,900rpm	162kW(220PS) /2,900rpm
	最大トルク	569N・m(58.0kgm) /1,600rpm	569N・m(58.0kgm) /1,600rpm	569N・m(58.0kgm) /1,600rpm	569N・m(58.0kgm) /1,600rpm	569N・m(58.0kgm) /1,600rpm
タイヤ	F (フロント)	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
	R (リヤ)	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
(90°旋回時) 所要道路幅	約4.5m	約5.2m	約5.8m	約5.2m	約5.2m	