



## 1. 車型外観図


スーパーラウンジ (HDB) ロングボデー  
ハイルーフ 20人乗り

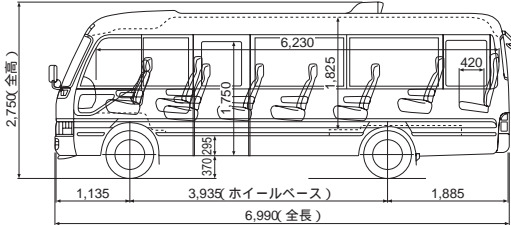


幼児専用車 (HZB) ロングボデー  
標準ルーフ 大人3人 + 幼児49人乗り

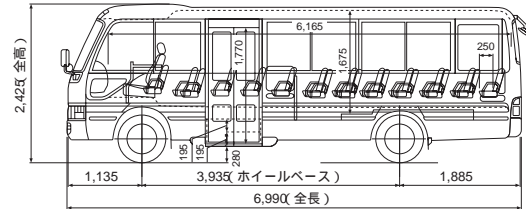


LX (HZB) ロングボデー  
ハイルーフ 29人乗り

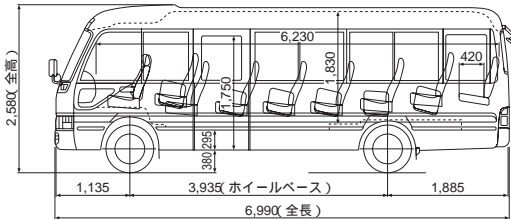


リフトサービスバス (HZB) ロングボデー  
ハイルーフ 22人 + 車いす2人乗り

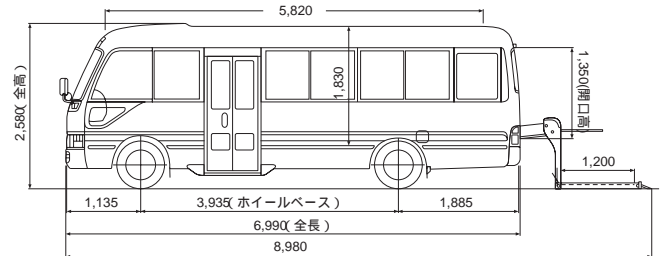

LX (HZB) ショートボデー  
標準ルーフ 26人乗り

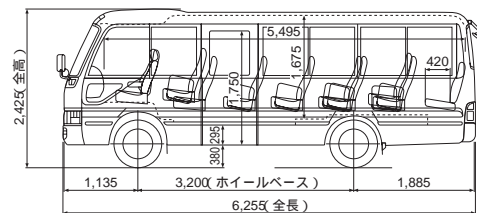


LX4WD (BB) ロングボデー  
ハイルーフ 29人乗り

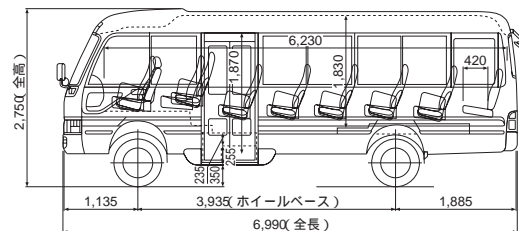

### < 注意事項 >

- ・ 車型外観図は、代表的な車型を抜粋して掲載しています。
- ・ 掲載車型以外の情報が必要な場合は、別途お問い合わせ下さい。
- ・ この旋回軌跡図は、直角旋回時に必要な所要道路幅を示すものとして、車型バリエーションの中で最も標準的なものを選択しています。  
このため車型によっては、この軌跡図より所要道路幅が異なる場合がありますのでご注意ください。
- ・ この軌跡図で車両通過の出来る道路幅を検討する場合は、最低400mm以上を余裕幅として考慮してください。
- ・ 本車型データ、旋回軌跡図、諸元表は、予告なく変更する場合があります。

## 2. 旋回軌跡図

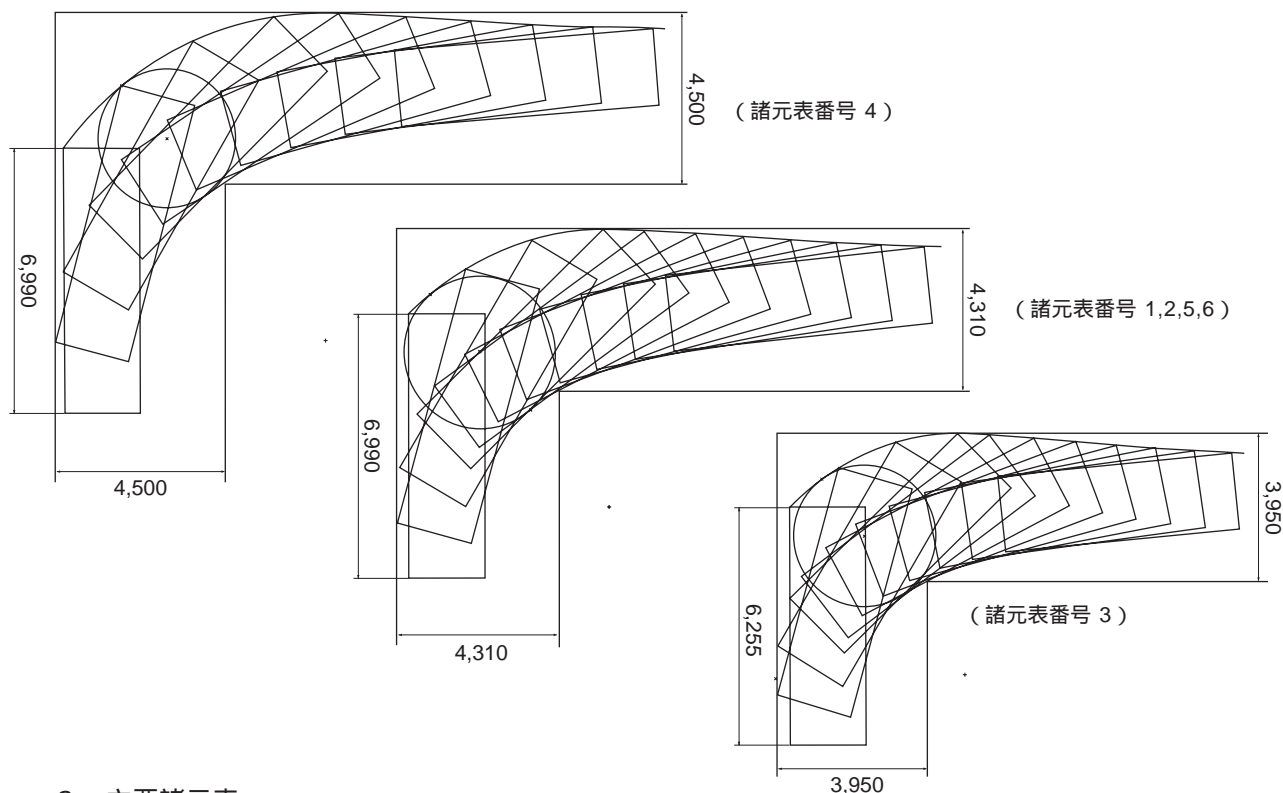

## 3. 主要諸元表

用途	スーパーラウンジ ロングボデー	LX ロングボデー	LX ショートボデー	LX 4WD ロングボデー	幼児専用車 ロングボデー	リフトサービスバス ロングボデー
車両型式	KK-HDB51M	KK-HZB50M	KK-HZB40M	KK-BB58M	KK-HZB50M	KK-HZB50M
	①	②	③	④	⑤	⑥
全長	6,990mm	6,990mm	6,255mm	6,990mm	6,990mm	6,990mm
全幅	2,025mm	2,025mm	2,025mm	2,025mm	2,025mm	2,025mm
全高	2,750mm	2,580mm	2,425mm	2,750mm	2,425mm	2,580mm
ホイールベース	3,935mm	3,935mm	3,200mm	3,935mm	3,935mm	3,935mm
トレッド F	1,690mm	1,690mm	1,690mm	1,760mm	1,690mm	1,690mm
R	1,490mm	1,490mm	1,490mm	1,490mm	1,490mm	1,490mm
乗車定員(人) (座席・補助席・乗務員)	20 (19+0+1)	29 (22+6+1)	26 (19+6+1)	29 (22+6+1)	52 (大人2+幼児49+1)	24 (15+6+1+車いす2)
車両総重量	4,860kg (4,840kg)	4,915kg (4,935kg)	4,520kg (4,540kg)	- (5,325kg)	5,181kg (5,201kg)	4,970kg (4,990kg)
最小回転半径	6.5m	6.5m	5.5m	7.9m	6.5m	6.5m
エンジン	型式	1HD-FTE	1HZ	1HZ	15B-FTE	1HZ
	総排気量	4.163 L	4.163 L	4.163 L	4.104 L	4.163 L
最大出力	最高出力	140kW(190PS) /3,400rpm	96kW(130PS) /3,800rpm	96kW(130PS) /3,800rpm	125kW(170PS) /3,000rpm	96kW(130PS) /3,800rpm
	最大トルク	431N・m(44.0kgm) /1,800rpm	284N・m(29.0kgm) /2,200rpm	284N・m(29.0kgm) /2,200rpm	422N・m(43.0kgm) /1,600rpm	284N・m(29.0kgm) /2,200rpm
タイヤ	F (フロント)	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
	R (リア)	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
(90°旋回時) 所要道路幅	約4.3m	約4.3m	約3.9m	約4.5m	約4.3m	約4.3m

( )はオートマチックトランスミッションの数値です。