



1 車型外観図

KL-KV280L1(改) 単区間(前乗・中降) (諸元表番号①②)

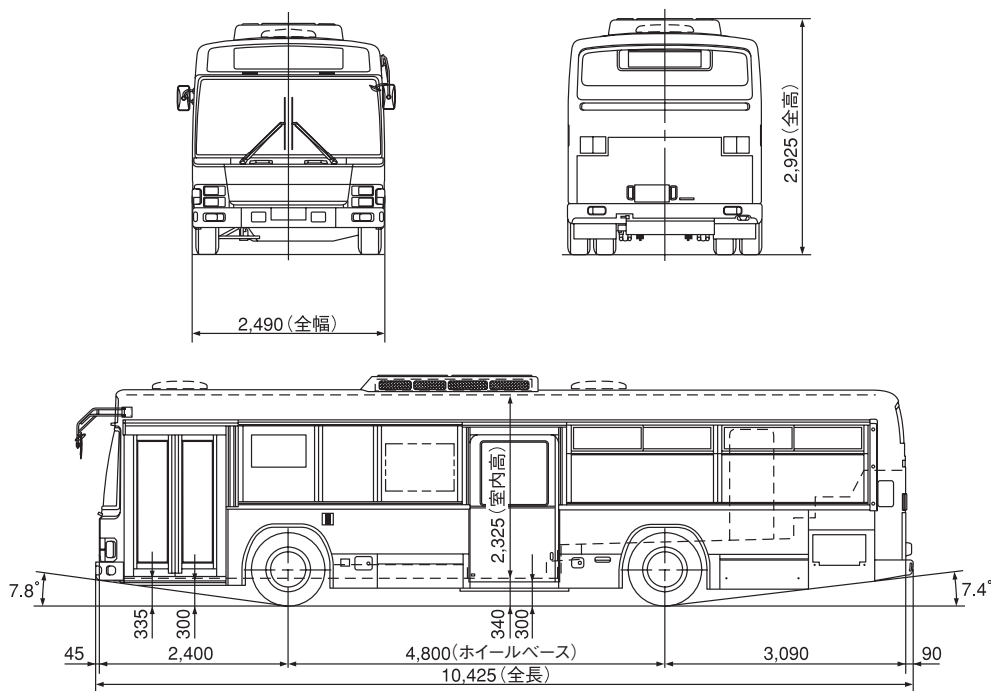


KL-KV280N1(改) 多区間(中乗・前降) (諸元表番号③④)

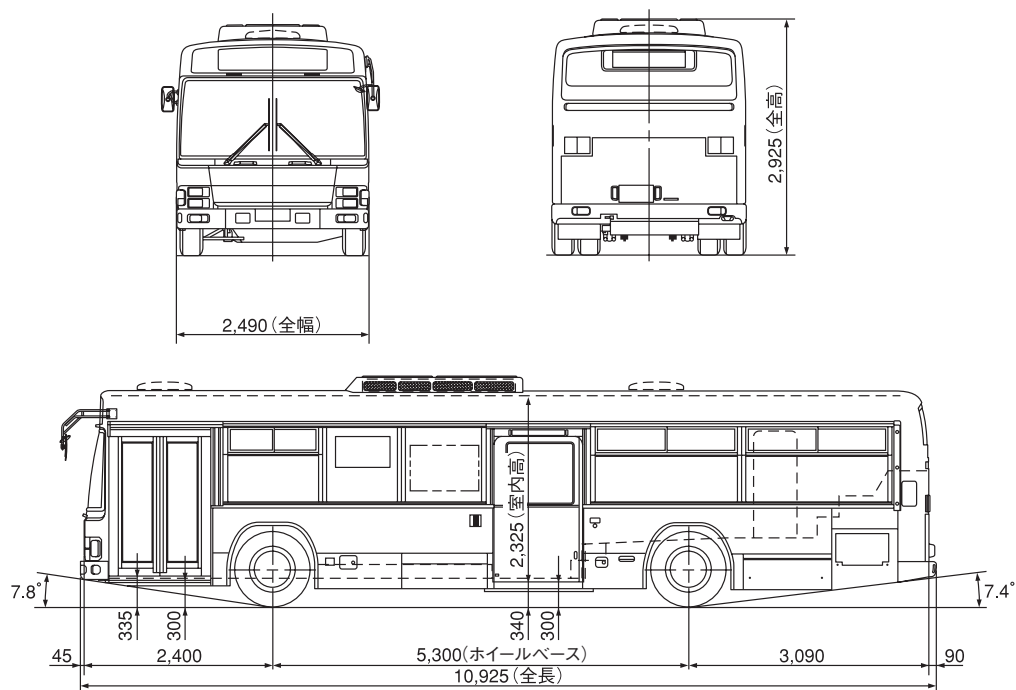




2 旋回軌跡図

KL-KV280L1(改) (諸元表番号①③)

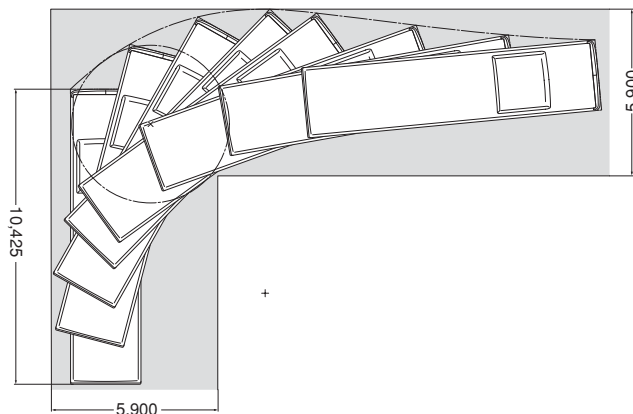

KL-KV280N1(改) (諸元表番号②④)

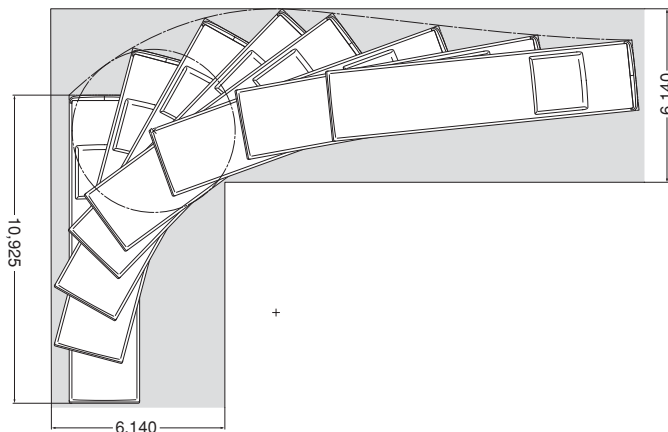

〈注意事項〉

- ・車型外観図は、代表的な車型を抜粋して掲載しています。
- ・架装されるボデーはメーカーによって寸法が異なる場合があります。
- ・掲載車型以外の情報が必要な場合は、別途お問い合わせください。
- ・この旋回軌跡図は、直角旋回時に必要な所要道路幅を示すものとして、日野ブルーリボンIIの中で代表的なものを選択しています。このため車型によっては、この軌跡図と所要道路幅が異なる場合がありますのでご注意ください。
- ・この軌跡図で車両通過の出来る道路幅を検討する場合は、最低400mm 以上を余裕幅として考慮してください。
- ・本車型データ、旋回軌跡図、諸元表は、予告なく変更する場合があります。

3 主要諸元表

車両型式(KL-)	KV280L1(改)	KV280N1(改)	KV280L1(改)	KV280N1(改)
乗降方式	単区間(前乗・中降)		多区間(中乗・前降)	
シートレイアウト	都市型	近郊型	近郊型	郊外型
乗降扉位置・形状	前扉	グライドスライド扉		
	中扉	引扉		
乗車定員(人) [座席+立席+乗務員]	74 [30+43+1]	74 [33+40+1]	70 [32+37+1]	74 [34+39+1]
番号	①	②	③	④
エンジン型式	8PE1-N	8PE1-S	8PE1-N	8PE1-S
エンジン最高出力[ネット]	177 kW(240PS)	210 kW(285PS)	177 kW(240PS)	210 kW(285PS)
トランスミッション	ACT<5速マニュアル>			
寸法(mm) 全長	10,425	10,925	10,425	10,925
重量(kg) 全幅	2,490			
	全高 2,925			
	4,800	5,300	4,800	5,300
	ホイールベース			
	トレッド フロント 2,060			
	リヤ 1,820			
	リヤオーバーハング 3,090			
標準客室寸法 長さ	9,455	9,955	9,455	9,955
	幅 2,310			
	高さ 2,325			
最小回転半径(m)	8.3	9.0	8.3	9.0
タイヤサイズ	275/70R22.5 148/145J			
燃料タンク容量(L)	160			

本車両は改造申請が必要となります。
表中の数値は道路運送車両法による新型自動車届出書をベースとした設計値であり、参考値です。登録の際は実測値が適用されます。

エンジン出力表示には[ネット]と[グロス]があります。[ネット]はエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものであり、[グロス]はエンジン単体で測定したものです。