



1 外観図


PKG-RU1ESAA スーパーハイデッカ スライドサロン観光 (諸元表番号①)

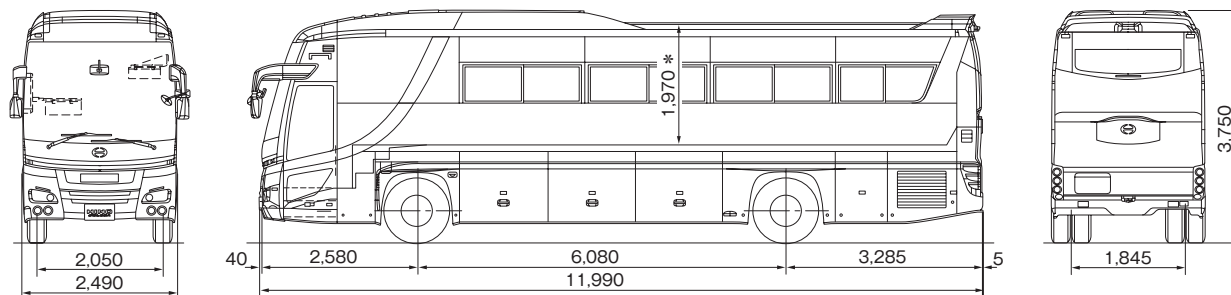

PKG-RU1ESAA ハイデッカ 2列サロン観光 (諸元表番号②)

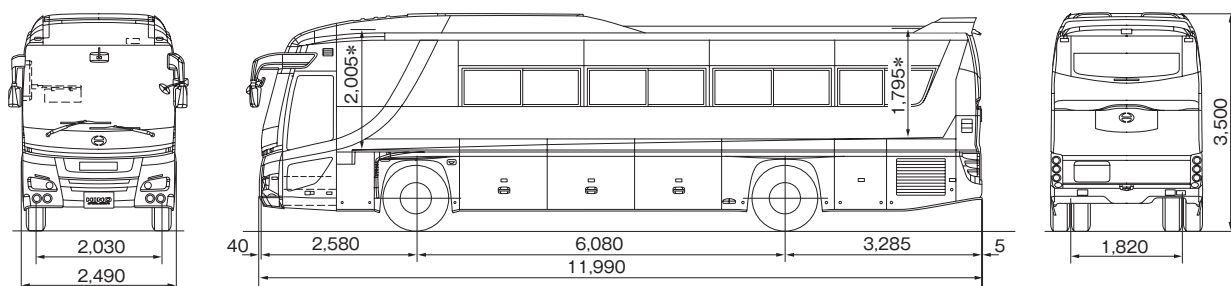


PKG-RU1ESAA ハイデッカ 床上トイレ付都市間路線 (諸元表番号③)

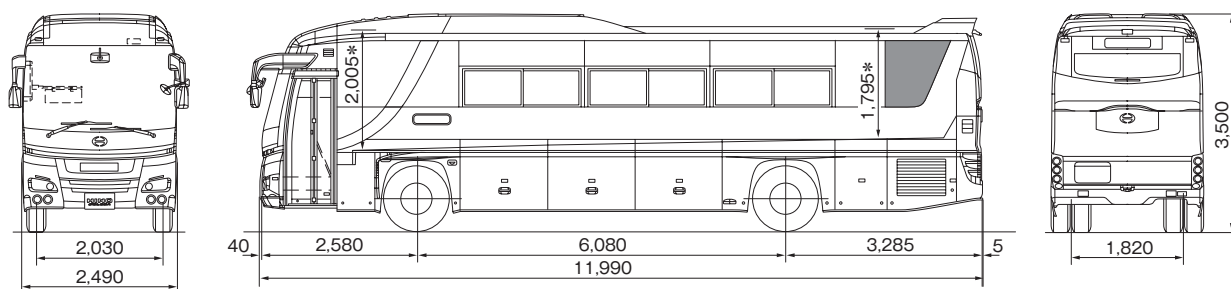

*:通路部最大値

2 旋回軌跡図

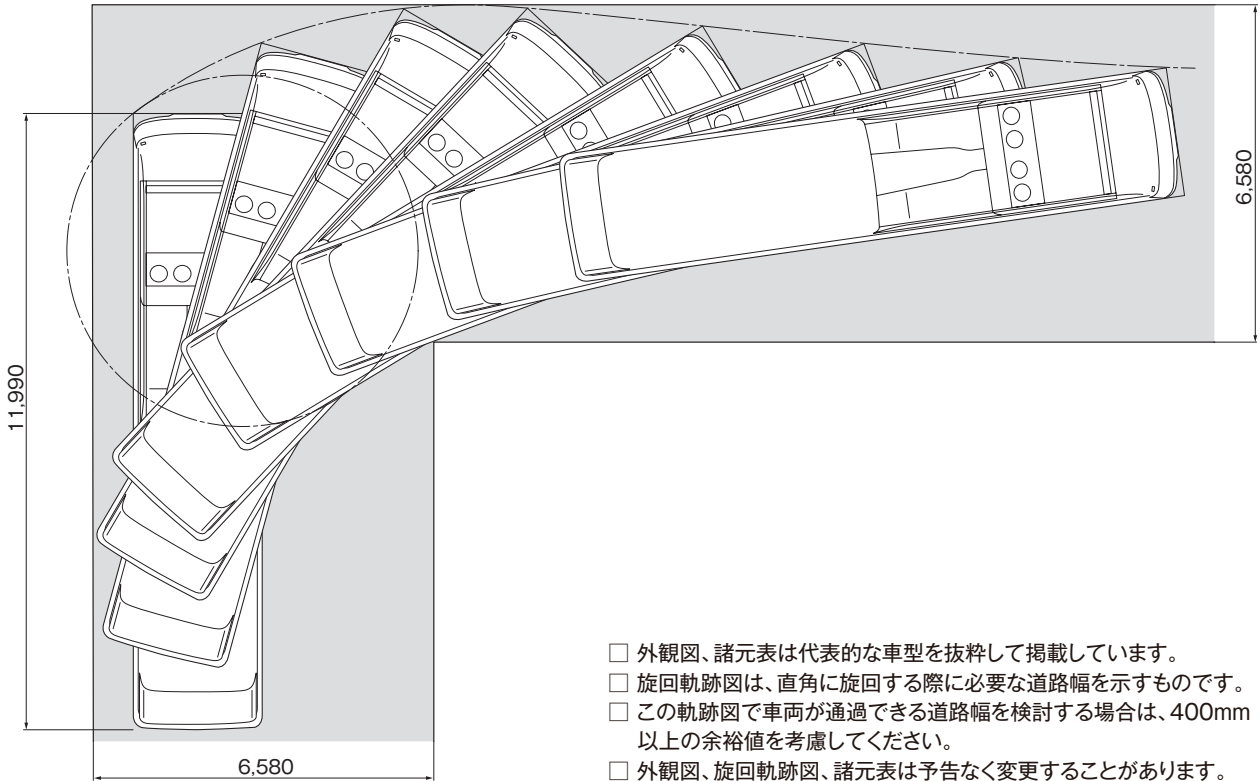

- 外観図、諸元表は代表的な車型を抜粋して掲載しています。
- 旋回軌跡図は、直角に旋回する際に必要な道路幅を示すものです。
- この軌跡図で車両が通過できる道路幅を検討する場合は、400mm以上の余裕値を考慮してください。
- 外観図、旋回軌跡図、諸元表は予告なく変更することがあります。

3 主要諸元表

番号	①	②	③
車両型式	PKG-RU1ESAA	PKG-RU1ESAA	PKG-RU1ESAA
ボデー仕様	スーパーハイデッカ	ハイデッカ	ハイデッカ
用途	スライドサロン観光	2列サロン観光	床上トイレ付都市間路線
シート配列	12列	11列	11/9列
扉仕様	スイング扉	スイング扉	折扉
乗車定員(人) [座席+補助席+乗務員]	57 [49+6+2]	55 [45+8+2]	41 [40+0+1]
エンジン型式	E13C (ET-XF)	E13C (ET-XF)	E13C (ET-XF)
エンジン最高出力 [ネット]	338(460)	338(460)	279(380)
トランスミッション	6速FFシフト	6速FFシフト	6速FFシフト
寸法(mm)			
全長	11,990	11,990	11,990
全幅	2,490	2,490	2,490
全高	3,750	3,500	3,500
ホイールベース	6,080	6,080	6,080
トレッド			
フロント	2,050	2,030	2,030
リヤ	1,845	1,820	1,820
最低地上高	200	200	200
標準室内寸法			
長さ	10,900	10,900	10,900
幅	2,315	2,315	2,315
高さ(通路部最大値)	1,950(1,970)	2,000~1,780(2,005~1,795)	2,000~1,780(2,005~1,795)
アプローチアングル/ディパーチャアングル	9°/9°	9°/9°	9°/9°
最小回転半径 (m)	8.7	8.7	8.7
タイヤサイズ	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
燃料タンク容量 (L)	460	460	460