



テクニカル・メッセージ

小型トラック デュトロ4WD車 下回りメンテナンス実施のお願い

デュトロ4WD車サスペンションまわりの防錆メンテナンスを下記によりお願い致します。

1. 対象車型

デュトロ PB, PD, BDG付4WD独立懸架車

2. 内容

対象車のフロントサスペンションにおいて、ロアアーム円筒部内のトーションバー取付部付近に発生した腐食(錆)が経時的に腐食ピットに進展し、トーションバーの折損に至った事例があります。つきましては、発錆に関わる走行を行なった際は、足回り洗車の励行をお願い致します。

発錆に関わる走行条件

①凍結防止剤を散布した道路を走行したとき

図1



②海岸地帯を走行したとき

図2



日野自動車

③ほこりや泥で汚れたとき

図3



3. 下回りメンテナンスのお願い

1) 前項①～③に該当する場合は、必ず足回りの洗車を行なって下さい。

※特に冬季の高速道路においては、多量の凍結防止剤が使用されるため早期腐食を招く恐れがありますので、車両使用後の足回り洗車の確実な励行をお願い致します。

2) ロアアーム円筒部に溜まった凍結防止剤・塩分・泥等を確実に除去するため、図4、5に基づき高圧洗車機での洗浄をお願い致します。

3) 洗浄時の水は、塩分が含まれていない水(水道水など)を使用してください。

図4

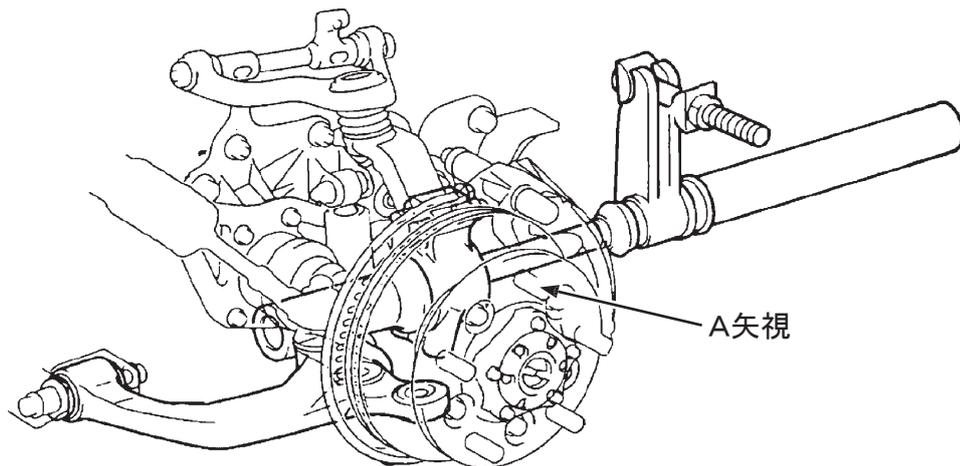


図5
A矢視

