



テクニカル・メッセージ

燃料フィルタ交換時に推奨工具の不使用や過締め付けによる フィルタケースの損傷にご注意ください

燃料フィルタ（カートリッジ式含む）を交換する際、推奨工具の不使用や過締め付けによって、燃料フィルタケースのボデーが損傷し、燃料漏れに至ることがあります。燃料フィルタケースを損傷させないためにも、推奨工具の使用と規定トルクでの締め付けを実施していただけますようお願い致します。

■ 対象車両

全車



■ 燃料フィルタ交換作業で損傷した事例

＜推奨工具の不使用で燃料フィルタ（カートリッジ式）のボデーが損傷した事例＞



工具のアタッチメントがボデーを凹ませ損傷

＜センターボルトの過締め付けで燃料フィルタケースのボデーが損傷した事例＞

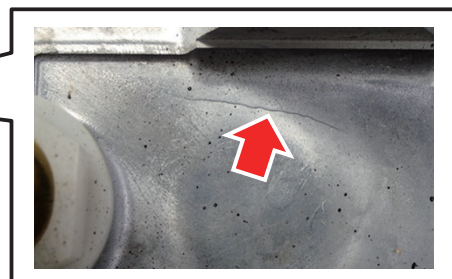

過締め付けによってエレメントケース底面に過大な捻じれ応力がかかり損傷

■ 燃料フィルタ交換作業時の注意事項

- ・ カートリッジ式の燃料フィルタを交換する際は、日野純正の特殊工具（フューエルフィルタレンチ）の使用を強くお勧め致します。
- ・ フィルタケースのセンターボルトを締め付ける際は、規定のトルクで締め付けてください。
- ・ 日野純正の特殊工具品番、規定トルクについては各エンジンの整備解説書をご参照ください。

上記について不明な点がありましたら、最寄りの日野販売会社までご連絡ください。

日野自動車