

# テクニカル・メッセージ

## 小型トラック 電動パーキングブレーキ ダイアグコード71検出時の対応方法のお知らせ

小型トラックに搭載されている電動パーキングブレーキにつきまして、車両が停車する前に使用する等の操作をすることで、メーターの「電動パーキングブレーキ故障ランプ」が橙色に点灯し、ダイアグコード71(パーキングブレーキシュー摩耗)を検出することがあります。

上記の故障コード検出時に適切な対応をしないと最悪の場合、パーキングブレーキの構成部品が 損傷してパーキングブレーキが効かなくなるおそれがありますので、ダイアグコード71を検出した 際の対応方法をご案内いたします。

#### ■ 対象車両

小型トラック 電動パーキングブレーキ搭載車


■電動パーキングブレーキの特定の使用方法により部品が損傷した例




降車後に車両が動き出してしまい 事故が発生

レバーが摩耗

No.3 ケーブルが 破断していた



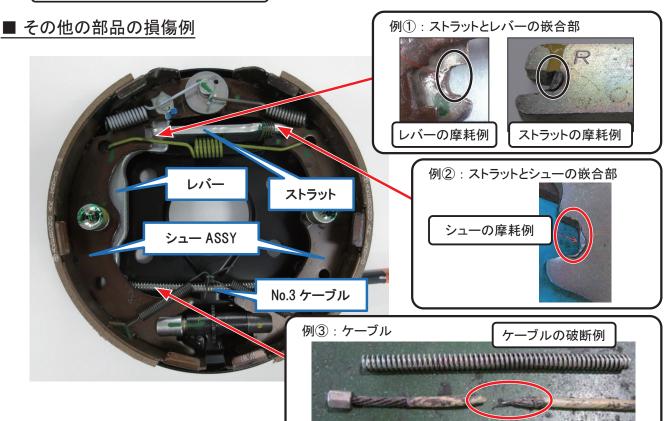

## 日野自動車

### ■ ダイアグコード71検出時の対応方法

◆以下の4点の部品を交換してください。

①シューASSY、②レバー、③ストラット、④ No.3 ケーブル

【注意】ダイアグコード71検出時は、初期学習の実施のみで終了せず、必ず部品交換をしてください。

上記の部品が摩耗しているおそれがあり、最悪の場合、電動パーキングブレーキが使用できなくなりますので、すみやかに日野販売会社の整備工場へご相談ください。

- ◆ダイアグコード71が検出された場合は、パーキングブレーキの使用方法をご確認ください。
  - ・車両が完全に停止する前に、パーキングブレーキを使用しないでください
  - ・ブレーキペダルを踏まずに、パーキングブレーキで車両を停車させないでください(緊急時を除く)

上記のような使用方法を繰り返すことで、電動パーキングブレーキの構成部品の早期摩耗につながります。

※パーキングブレーキの使用方法の注意点はリーフレットでもご案内しています。 右の QR コードよりご確認ください。

URL: <a href="https://www.hino.co.jp/ts/vehicle\_maintenance/pdf/20211026.pdf">https://www.hino.co.jp/ts/vehicle\_maintenance/pdf/20211026.pdf</a>

