


1. 車型外観図


ロイヤルサルーン EX

34人乗り (RR1JJFA) (リヤスポイラー付は全高が3,250mmとなります)

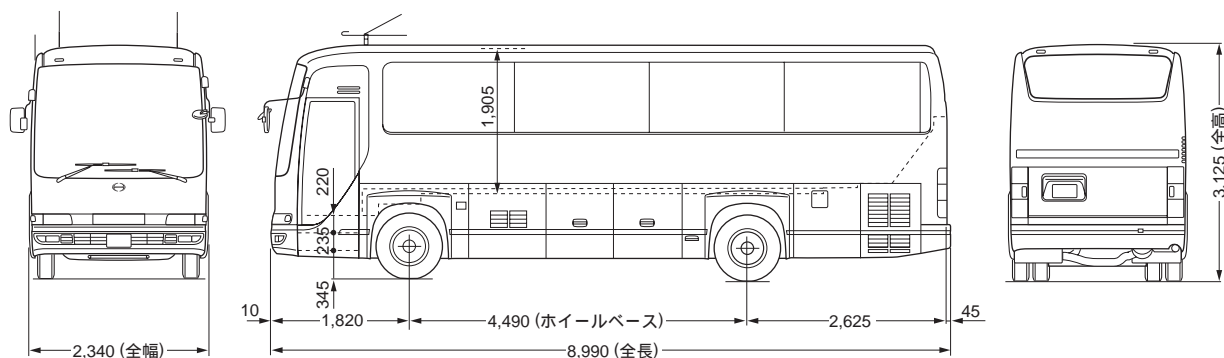


スーパーデラックス

42人乗り (RR1JJE) (リヤスポイラー付は全高が2,920mmとなります)

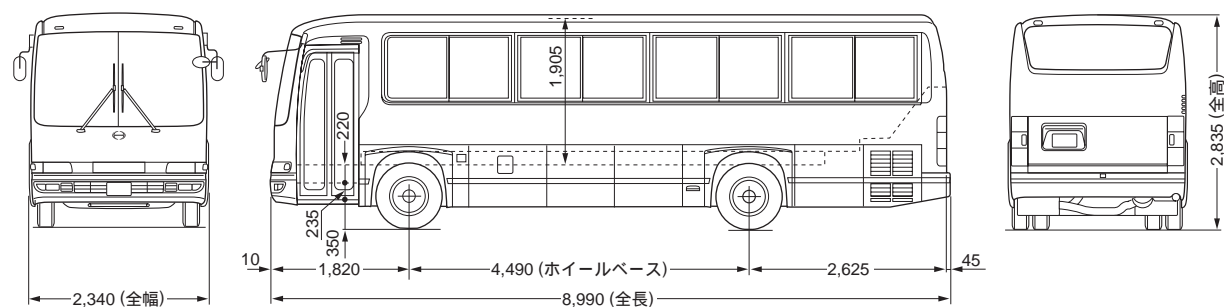

デラックス


49人乗り (RR1JGEA) (リヤスポイラー付は全高が3,140mmとなります)

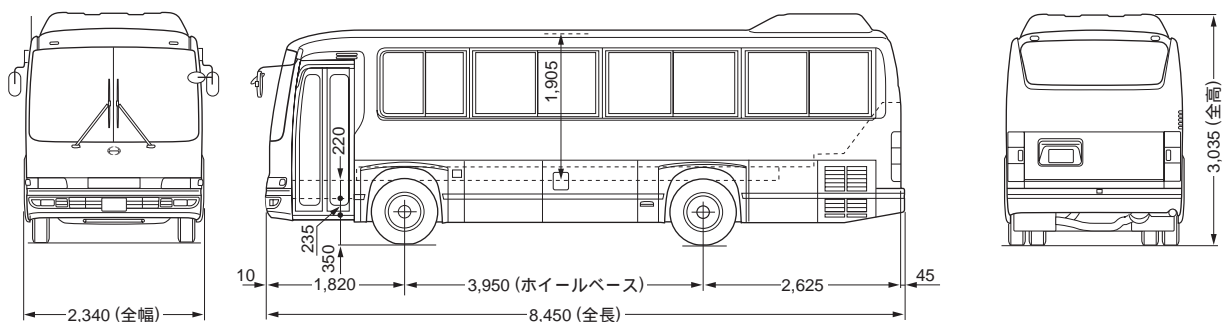

< 注意事項 >

- ・ 車型外観図は、代表的な車型を抜粋して掲載しています。
- ・ 掲載車型以外の情報が必要な場合は、別途お問い合わせ下さい。
- ・ この旋回軌跡図は、直角旋回時に必要な所要道路幅を示すものとして、車種バリエーションの中で最も標準的なものを選択しています。
このため車型によっては、この軌跡図より所要道路幅が異なる場合がありますのでご注意ください。
- ・ この軌跡図で車両通過の出来る道路幅を検討する場合は、最低400mm以上を余裕幅として考慮してください。
- ・ 本車種データ、旋回軌跡図、諸元表は、予告なく変更する場合があります。

2. 旋回軌跡図

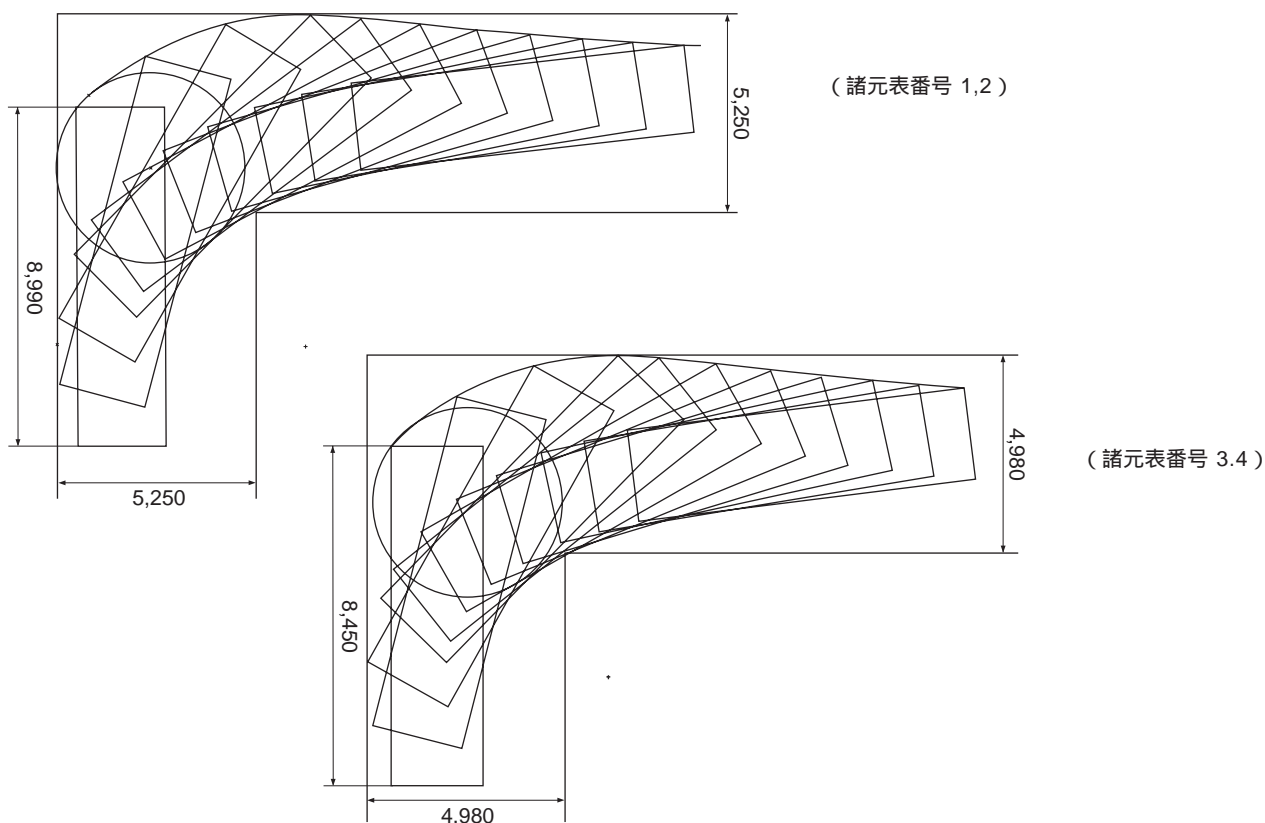

3. 主要諸元表

用途	ロイヤルサルーン EX	スーパーデラックス	デラックス	スタンダード
車両型式	KL-RR1JJFA	KL-RR1JJE A	KL-RR1JGE A	KK-RR1JGE A
	①	②	③	④
全長	8,990 mm	8,990 mm	8,450 mm	8,450 mm
全幅	2,340 mm	2,340 mm	2,340 mm	2,340 mm
全高	3,125 mm	2,835 mm	3,035 mm	3,035 mm
ホイールベース	4,490 mm	4,490 mm	3,950 mm	3,950 mm
トレッド F	1,905(1,920)mm	1,905(1,920)mm	1,905(1,920)mm	1,905(1,920)mm
トレッド R	1,725(1,740)mm	1,725(1,740)mm	1,725(1,740)mm	1,725(1,740)mm
<small>(内は76mmディスクホイール装着時)</small>				
乗車定員(人) <small>(座席・補助席・立席・乗務員)</small>	34 (34+0+0+2)	42 (33+7+0+2)	51 (33+17+0+1)	58 (33+0+24+1)
車両総重量	9,830kg	9,860kg	9,345kg	9,630kg
最小回転半径	7.4m	7.4m	6.6m	6.6m
エンジン	型式	J08C-TI <JT-V>	J08C-TI <JT-V>	J08C <J-V>
	総排気量	7.961 L	7.961 L	7.961 L
	最高出力	191kW(260PS) /2,700rpm	191kW(260PS) /2,700rpm	162kW(220PS) /2,900rpm
	最大トルク	745N・m(76.0kgm) /1,600rpm	745N・m(76.0kgm) /1,600rpm	569N・m(58.0kgm) /1,600rpm
タイヤ	F (フロント)	9R19.5-14PR	9R19.5-14PR	9R19.5-14PR
	R (リヤ)	9R19.5-14PR	9R19.5-14PR	9R19.5-14PR
(90° 旋回時) 所要道路幅	約5.3m	約5.3m	約5.0m	約5.0m