



1 外観図


BDG-XZB51M スーパーラウンジ (諸元表番号①)

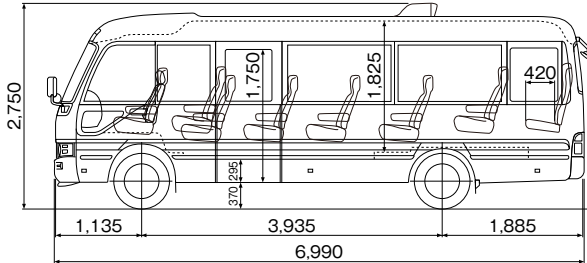


BDG-XZB51M EX (諸元表番号②)

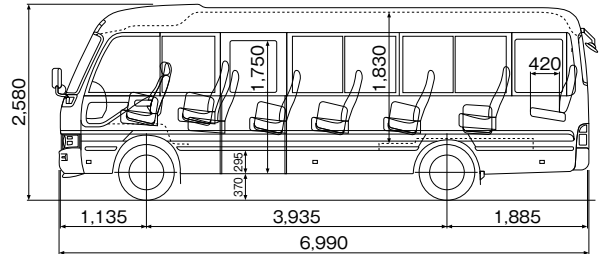


BDG-XZB50M GX (諸元表番号③)

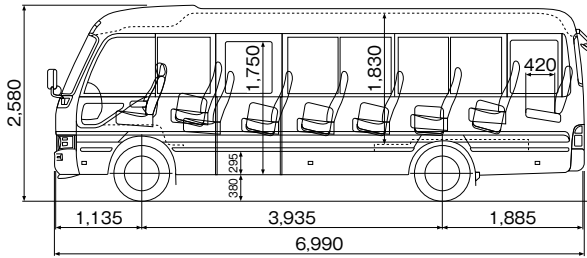


PDG-XZB40M LX (諸元表番号④)

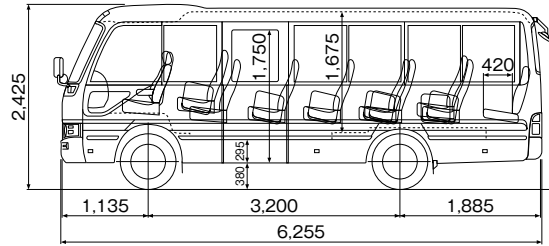


PDG-XZB40M 幼児専用車 (諸元表番号⑤)

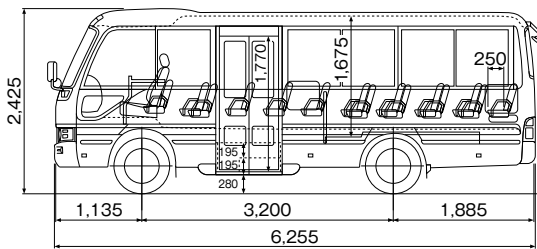

PDG-XZB56Y BIG VAN (諸元表番号⑥)

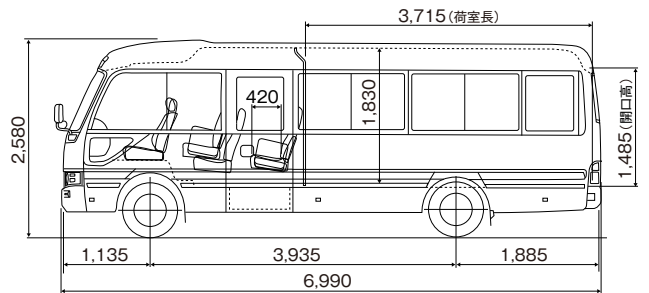



PDG-XZB50M リフトサービスバス LX (諸元表番号⑦)

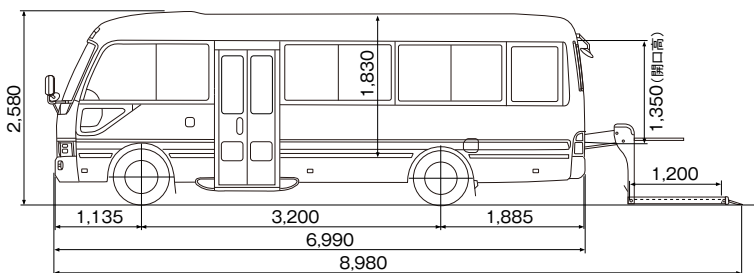

2 旋回軌跡図

ロングボデー (諸元表番号 ①②③⑥⑦⑧)

ショートボデー (諸元表番号 ④⑤)

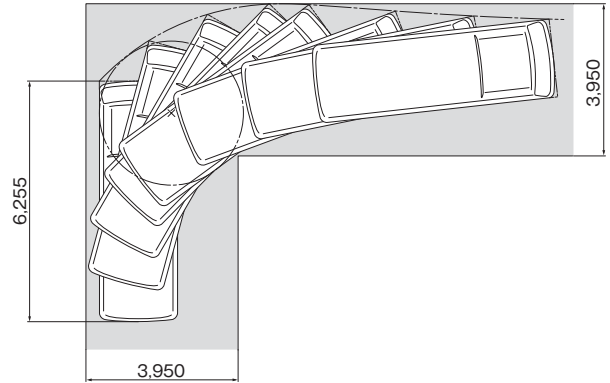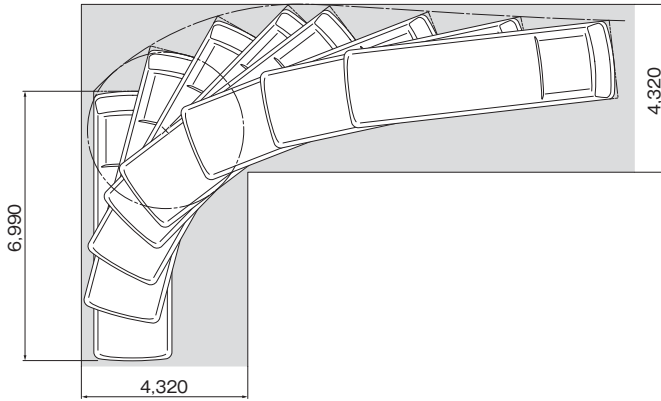

《注意事項》

- 外観図、諸元表は代表的な車型を抜粋して掲載しています。
- 旋回軌跡図は、直角に旋回する際に必要な道路幅を示すものです。
- この軌跡図で車両が通過できる道路幅を検討する場合は、400mm以上の余裕値を考慮してください。
- 外観図、旋回軌跡図、諸元表は予告なく変更することがあります。

3 主要諸元表

車両型式	BDG-XZB51M	BDG-XZB51M	BDG-XZB50M	PDG-XZB40M	PDG-XZB50M	PDG-XZB56Y	PDG-XZB50M
バリエーション名	スーパーラウンジ	EX	GX	LX	幼児専用車	BIG VAN	リフトサービスバス
サスペンション	エア	エア	リーフ	リーフ	リーフ	リーフ	リーフ
ボデー長	ロングボデー	ロングボデー	ロングボデー	ショートボデー	ショートボデー	ロングボデー	ロングボデー
ルーフ形状	ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ	標準ルーフ	標準ルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ
乗車定員(人) [座席+補助席+乗務員]	20 [19+0+1]	26 [19+6+1]	29 [22+6+1]	26 [19+6+1]	42 [大人3+幼児39]	9 [6+2+1] 最大積載量1,250kg	24 [15+6+1+車いす2]
番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
エンジン型式	N04C-UB			N04C-TK			
エンジン最高出力 [ネット]	132kW(180PS)			110kW(150PS)			
トランスミッション	6AT	6AT	6AT	5MT	5MT	6AT	5MT
寸法(mm) 全長	6,990			6,255		6,990	
全幅	2,035			2,035		2,035	
全高	2,750	2,580	2,580	2,425		2,580	
ホイールベース	3,935			3,200		3,935	
トレッド フロント	1,690			1,690		1,690	
リヤ	1,490			1,490		1,490	
標準客室寸法 長さ	6,230			5,495	5,430	荷室長 3,715	6,230
幅	1,890	1,890	1,900	1,900		1,880	1,900
高さ	1,825	1,830	1,830	1,675		1,830	
最小回転半径 (m)	6.5			5.5		6.5	
タイヤサイズ	215/70R17.5			215/70R17.5	6.50R16-10PR	215/70R17.5	
燃料タンク容量 (L)	95			95		95	