HINO

テクニカル・メッセージ

軽量SSエアサス車　サスペンション定期点検項目について

軽量SSエアサス車両のエアサスペンションにつきましては、点検整備方式に基づき、Uボルトの点検をお願い致します。

【対象車】
LDG付　SS1EKAG－MH･WH　（軽量SS車）

【依頼内容】
Uボルト弛みに伴い、リーフスプリング（Z型）などの損傷に繋がる可能性があることから、

●エアサスペンション取付け部及び連結部について、3ヶ月毎及び12ヶ月毎の定期点検項目を確実に実施してください。
●特にエアサスペンションのUボルトについては、確実に点検・整備（増締め）を実施ください。

点検整備項目	エアサスペンション取付部　及び　連結部の弛み　及び　損傷

点検整備時期	日常点検（運行前）	新車時		事業用			自家用	
		1，000 km	5，000 km	1月毎	3月毎	12月毎	6月毎	12月毎
	－	－	－	－	◆	◆	－	－

①Uボルト締結部に弛みが無いか、スパナ等により点検します。
　締め付けトルク　：　575 N･m {5,863 kgf･cm}
②スプリングパッド、リーフスプリング、ウェッジ、スプリングシートの取付部と連結部に損傷が無いか、目視により点検します。

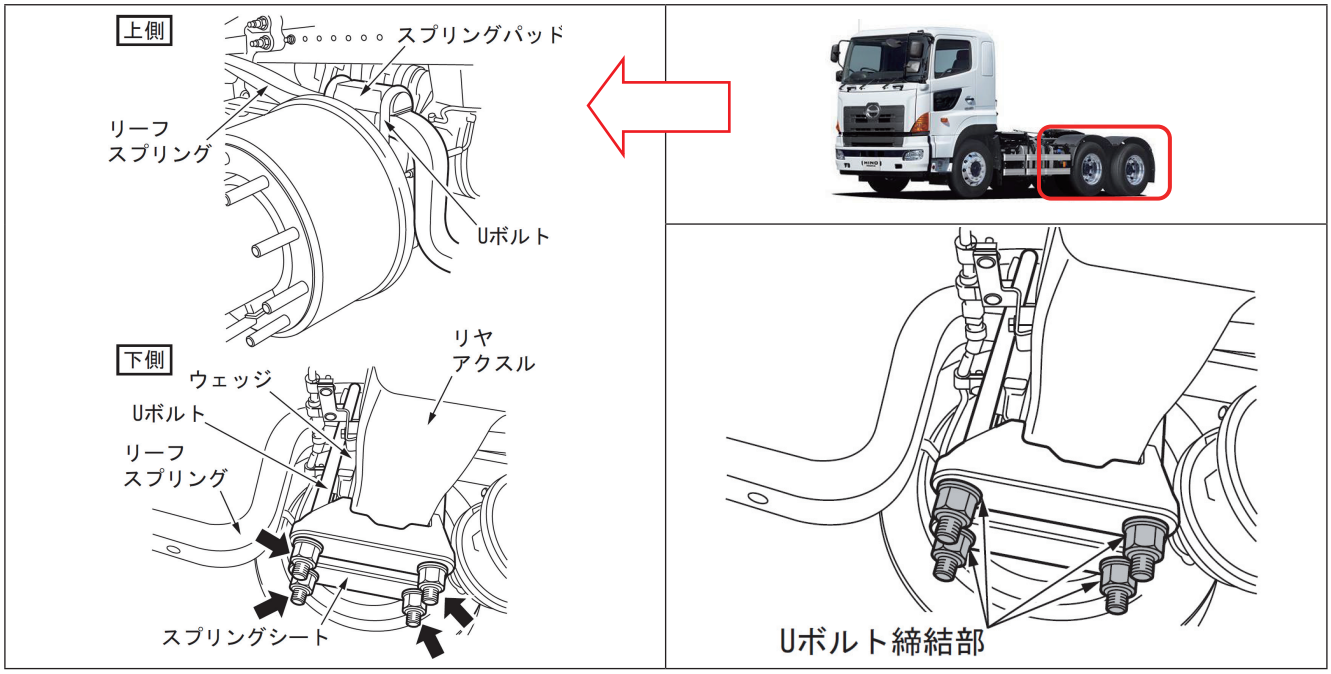

日野自動車