



テクニカル・メッセージ

ナイロンチューブ整備作業時の注意事項のご紹介

ナイロンチューブについての整備作業時の注意事項をまとめましたので、下記を参照し確実な整備作業をよろしくお願いします。

1. 対象車両

Q * G付以降 大型トラック


2. ナイロンチューブについて

下写真のようにレーザー印字、インクジェット印字の2種類のタイプがあります。



3. ナイロンチューブ取り扱い時の注意事項

- ①ワンタッチ式コネクタの挿入代およびシール範囲にレーザー印字が重なると、気密が保てなくなる可能性があります。
- ②レーザー印字がシール範囲と重なってしまう場合は、新品のナイロンチューブに交換してください。
 <補足> 補給用ナイロンチューブはインクジェット印字品が供給されます。

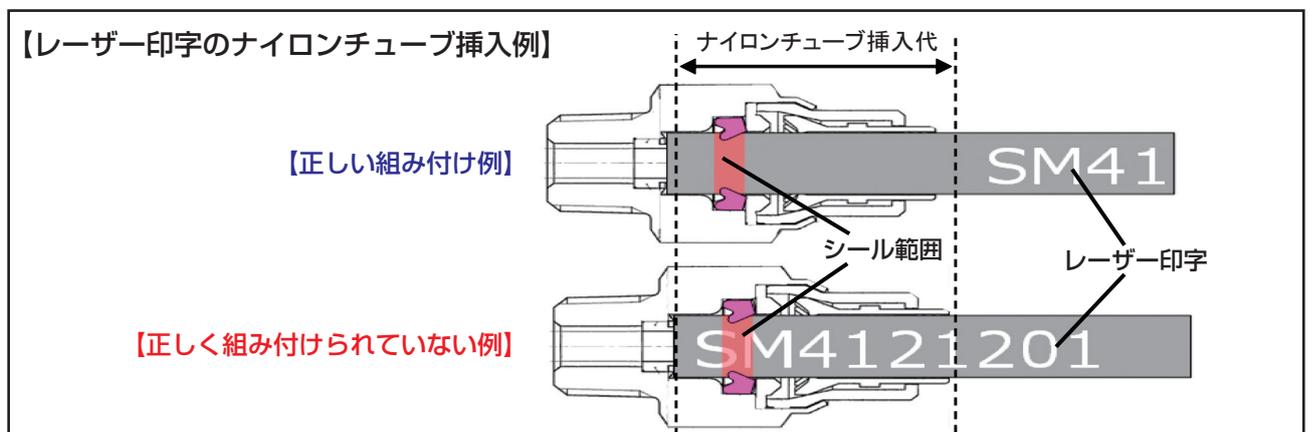

- ③ナイロンチューブ開梱時に、カッターナイフ等でナイロンチューブに傷をつけないように注意してください。
- ④ナイロンチューブ切断には、特殊工具として設定している径の合ったナイロンチューブカッターを使用してください。