

テクニカル・メッセージ

パーキングブレーキに過大な負荷を与えないために


パーキングブレーキへの過大な負荷により、パーキングブレーキの破損及びパーキングブレーキ取り付け部(トランスミッションリヤベアリングリテーナ)が破損し、パーキングブレーキの効き不良やトランスミッションからのオイル漏れに至った事例があります。

パーキングブレーキへの過大な負荷を避けるため、<u>パーキングブレーキの適切な使用と荷台への</u> **重量物載せ降ろし時に輪止めの使用**をお願いします。

1. 対象車両

中型トラック レンジャー (特にダンプ)

2. 故障事例

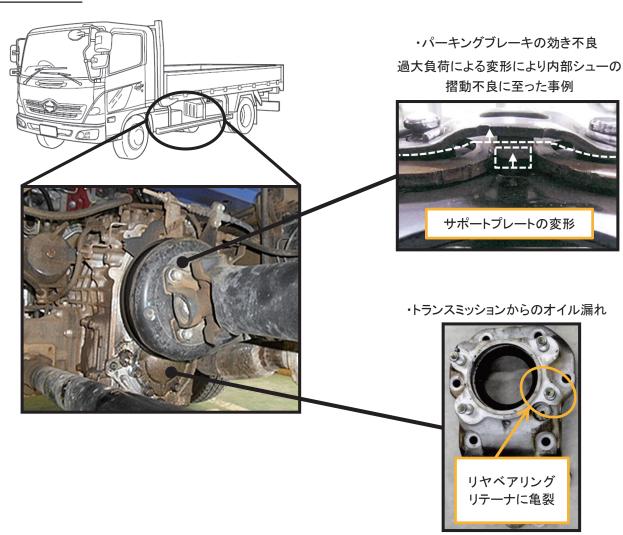

日野自動車


3. パーキングブレーキの適切な使用

パーキングブレーキの適切な使用をお願いします。

- ・緊急時以外は走行中にパーキングブレーキを使用しないでください。
- ・坂道に駐車するときは、パーキングブレーキを確実に効かせ、 車が動かないことを確認してから、タイヤの前後に輪止めをかけてください。
- 4. 荷台への重量物載せ降ろし時に輪止めの使用

重機等の重量物を荷台へ載せ降ろしする際は、必ず輪止めの使用をお願いします。

・重量物を荷台へ載せ降ろしする際は、必ず輪止めを使用してください。

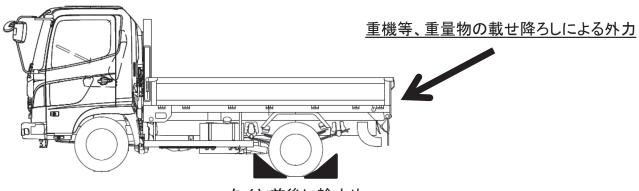

タイヤ前後に輪止め